

Isolateurs 24 kV

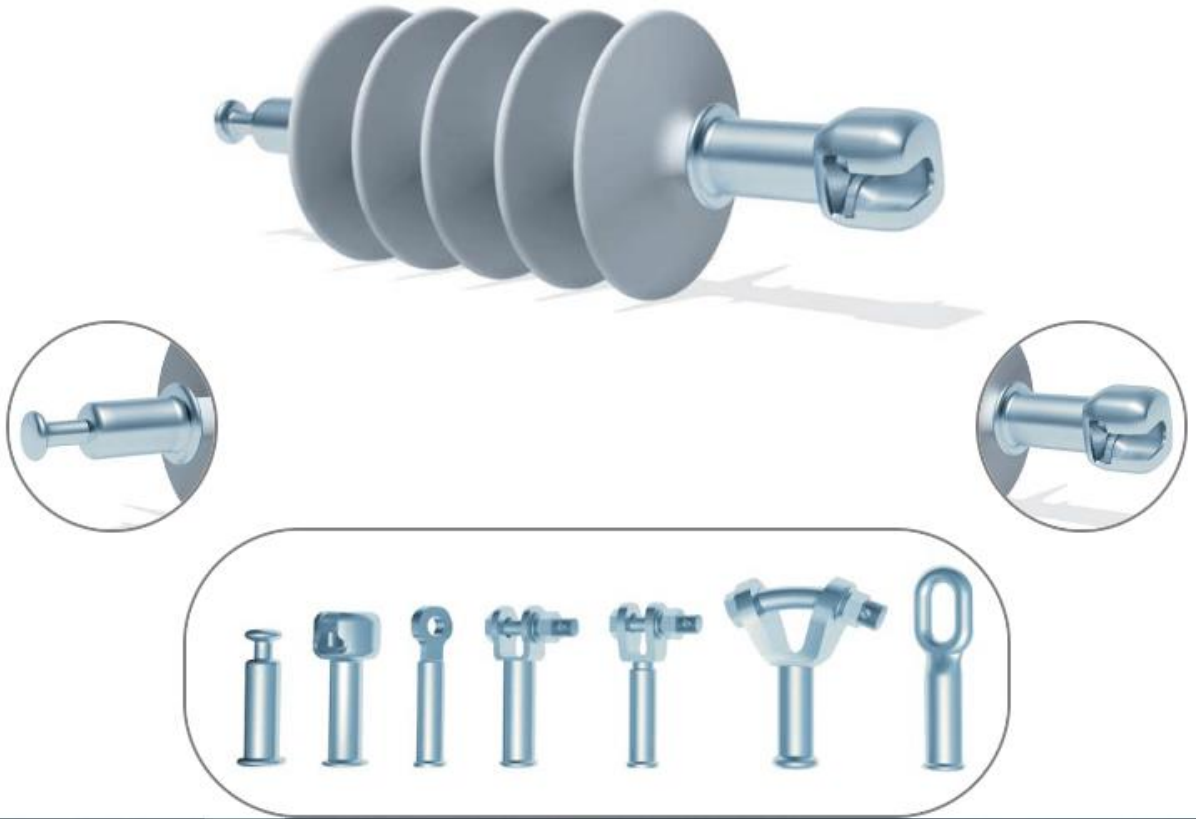



Caractéristiques Techniques

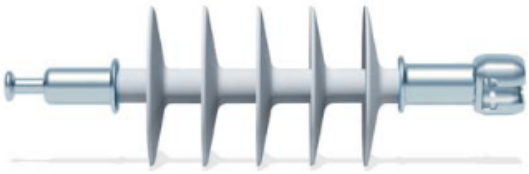


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION CEI	NOMBRE DE JUPES	LIGNE DE FUITE(MM)	TENSION DE TENUE AU CHOC DE FOUDRE (KV)	TENSION DE TENUE À FRÉQUENCE INDUSTRIELLE À SEC (KV)	PAS (MM)	CMS (KV)
---	MAX CS40 SB 11-75/372	3	372	75	30	257	40
14482	MAX CS40 SB 11-125/490	4	490	125	70	310	40
14487	MAX CS40 SB 11-145/607	5	607	145	90	342	40

Isolateurs 36 kV

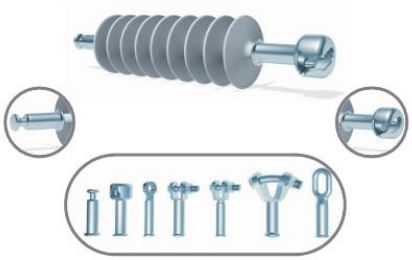

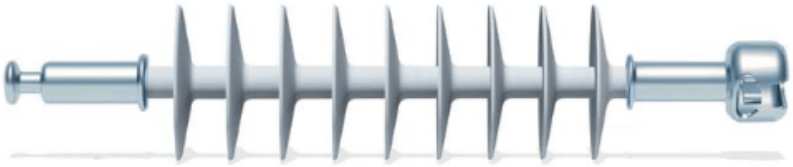


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION CEI	NOMBRE DE JUPES	LIGNE DE FUITE(MM)	TENSION DE TENUE AU CHOC DE FOUDRE (KV)	TENSION DE TENUE À FRÉQUENCE INDUSTRIELLE À SEC (KV)	PAS (MM)	CMS (KV)
14543	MAX CS70 SB 16-180/842	7	842	180	90	448	70
14489	MAX CS70 SB 16-200/960	8	960	200	100	476	70
---	MAX CS70 SB 16-220/1080	9	1080	220	100	503	70
---	MAX CS70 SB 16-240/1316	11	1316	240	130	545	70

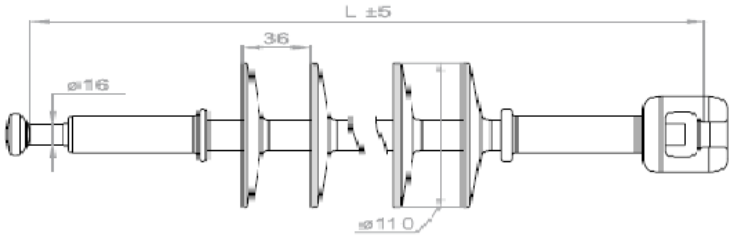

Tension de ligne(kV)				IEG Désignation	Nombre de jupes	Ligne de fuite (mm)	Tension de tenue au choc de foudre(kV)	Tension de tenue à fréquence industrielle à sec(kV)	Longueur (mm)	CMS (kN)
17	24	36	45							
				MAX CS70 BS16-120/490	4	490	120	70	325	70
				MAX CS70 BS16-145/607	5	607	145	80	360	70
				MAX CS70 BS16-180/842	7	842	180	90	435	70
				MAX CS70 BS16-200/960	8	960	200	104	470	70
				MAX CS70 BS16-220/1131	8	1131	220	110	550	70

ETRIERS D'ACCROCHAGE

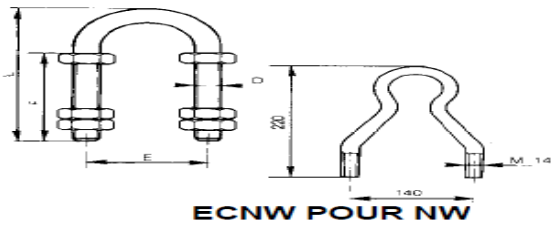


ECNW POUR NW


D	E	L	F	Poids (kg)
14	70	120	70	0,41
14	70	200	150	0,58
14	70	350	300	0,74
14	70	400	350	0,84
14	70	450	400	0,94
14	70	500	450	1,30
16	70	140	90	0,41
16	70	250	200	0,90
14	140	220		0,80

Référence	Norme	CR kN	Poids(kg)
OR1	11	40	0,11
OL40	11	40	0,20
OR70	16	70	0,45

ŒILLETS A ROTULE

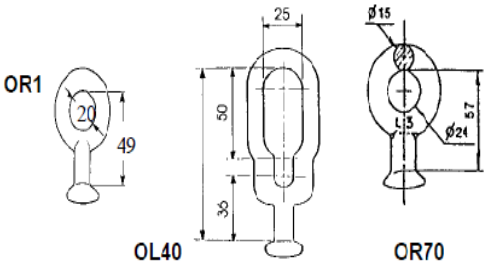


ŒILLETS A LOGEMENT DE ROTULE (BALL-SOCKET)

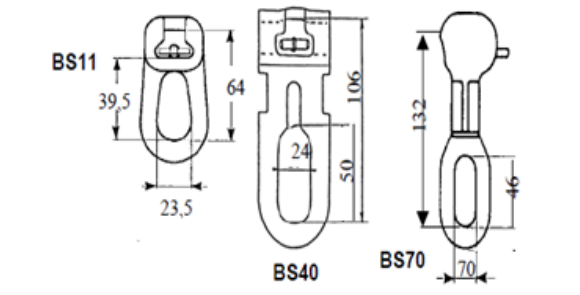

Référence	Norme	CR kN	Poids(kg)
BS11	11	40	0,30
BS40	11	40	0,33
BS70	16	70	0,94


3.1.4 Les pinces de suspension

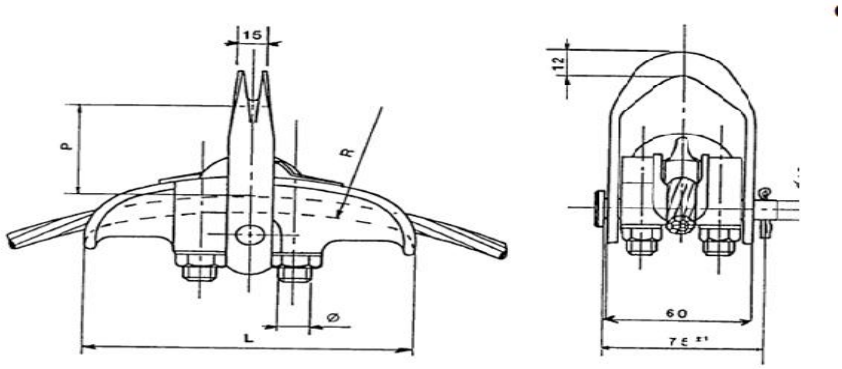

Pour conducteur aluminium ou alliage aluminium

Référence	Capacité mm²	L	P	R	Etriers		Charge rupture (daN)	Poids(kg)
					Nb	ø		
65 76 A2	22-93	95	58	-	2	10	1500	0,53
65 95 E2	22-95	95	58	610	1	10	3000	0,47
65 150 E2	70-150	155	57	680	1	10	3500	0,67
65 20 B5	75-240	170	58	640	2	12	3500	0,80

3.1.5 **Les pinces d'ancrage**

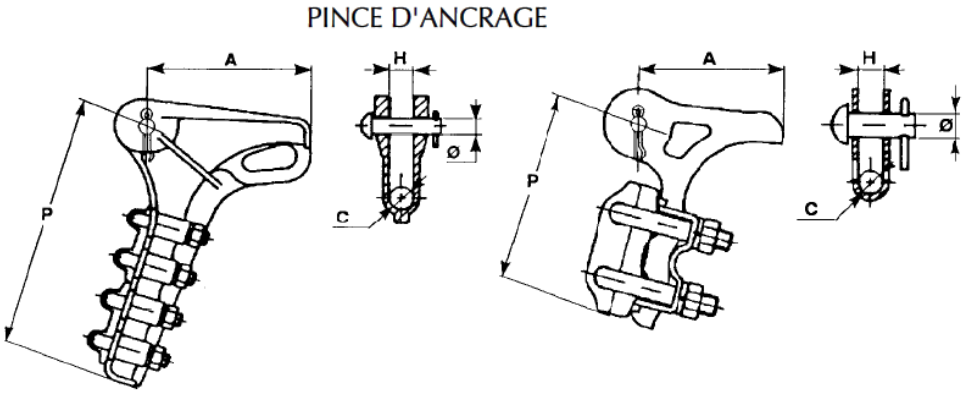

Pour conducteur aluminium ou alliage aluminium

Référence	Capacité		Etriers		Dimensions (mm)					CR (daN)	Poids (kg)
	Ø(mm)	S(mm²)	Q	ø	P	ø	A	C	H		
64 93 A2	6-12,5	22-93	2	10	98	12	80	12,5	13	2430	0,42
64 117 A2	11-14	75-117	3	10	141	14	101	14	18	4000	0,63
64 148 A2	12-16	93-148	3	10	144	14	105	15	18	4000	0,69
64 228 A2	14-20	117-228	4	14	275	16	165	21	22	8000	2,50